

BR-TB26-00TR

TIFE

SERİSİ
Temiz Buhar Filtresi



FLOWMAX

TUF SERİSİ

Temiz Buhar Filtresi

ÇAP 1/2" - 2" DN15 - DN150

BAĞLANTI TİPLERİ Flanş (EN1092)
Dişli BSP
Kaynak Ağızlı

GÖVDE MALZEMESİ AISI 304L, AISI 316L


MAKS. İZİN VERİLEN BASINÇ 8,5 bar g

MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 178 °C


Temiz Buhar Uygulamaları İçin Yüksek Verimli Filtrasyon Çözümü

Filtre Seçenekleri

- » 1µm
- » 5µm
- » 25µm

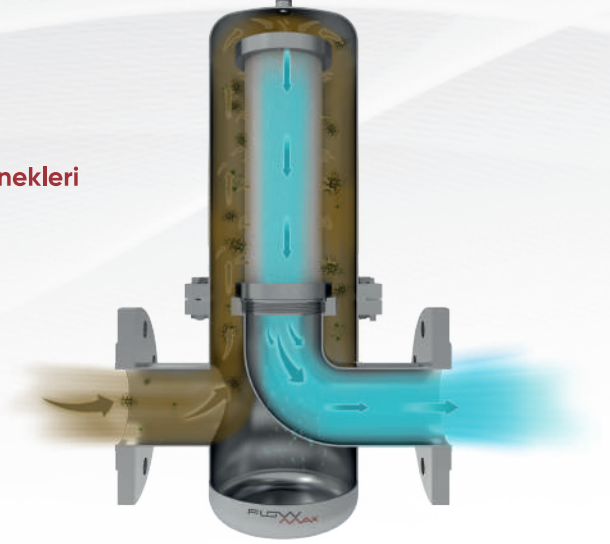

Kodlama

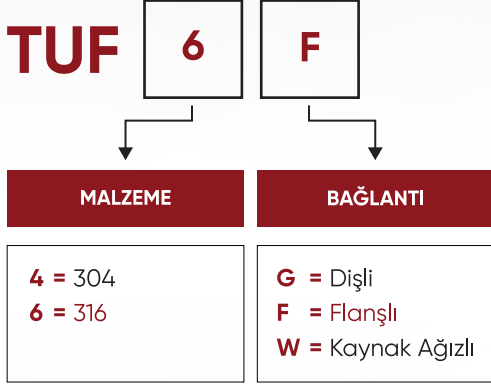


Temiz Buhar, Maksimum Filtrasyon

Flowmaxi temiz buhar filtreleri, proses buharındaki partikülleri etkin şekilde tutarak temiz buharın ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalarda temiz buhar sağlar.

Boyutlar

Ürün Boyutu	A mm	B mm	ØC mm	ØD mm	Düzeltilme Katsayısı
03/10	76	12	3/4"	42	0,12
04/10	104	12	3/4"	42	0,17
04/20	104	14	1"	52	0,19
05/20	104	14	1"	52	0,19
05/25	128	14	1"	32	0,32
05/30	128	16	2"	86	0,46
07/25	180	14	1"	62	0,47
07/30	180	16	2"	86	0,68
10/30	254	16	2"	86	1,00
15/30	381	16	2"	86	1,55
20/30	508	16	2"	86	2,10
30/30	762	16	2"	86	3,28
30/50	762	16	3"	140	5,89

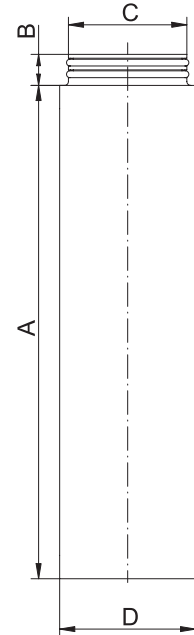

Endüstri

