

BR-TB26-01TR

TİF

SERİSİ
Temiz Buhar Filtresi



FLOWMAX

TUF SERİSİ

Temiz Buhar Filtresi

ÇAP 1/2" - 2" DN15 - DN150

BAĞLANTI TİPLERİ Flanş (EN1092)
Dişli BSP
Kaynak Ağızlı

GÖVDE MALZEMESİ AISI 304L, AISI 316L

MAKS. İZİN VERİLEN BASINÇ 8,5 bar g

MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 178 °C


Kodlama

TUF	6	F
MALZEME	BAĞLANTI	
4 = 304 6 = 316	G = Dişli F = Flanşlı W = Kaynak Ağızlı	

Temiz Buhar Uygulamaları İçin Yüksek Verimli Filtrasyon Çözümü

Filtre Seçenekleri

- » 1µm
- » 5µm
- » 25µm

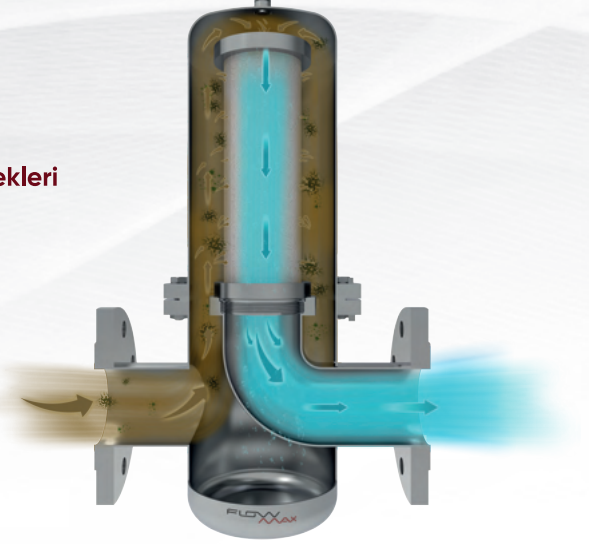


Temiz Buhar, Maksimum Filtrasyon

Flowmaxi temiz buhar filtreleri, proses buharındaki partikülleri etkin şekilde tutarak temiz buharın ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalarda temiz buhar sağlar.

Boyutlar

Ürün Boyutu	A mm	B mm	ØC mm	ØD mm	Düzeltilme Katsayısı
03/10	76	12	3/4"	42	0,12
04/10	104	12	3/4"	42	0,17
04/20	104	14	1"	52	0,19
05/20	104	14	1"	52	0,19
05/25	128	14	1"	32	0,32
05/30	128	16	2"	86	0,46
07/25	180	14	1"	62	0,47
07/30	180	16	2"	86	0,68
10/30	254	16	2"	86	1,00
15/30	381	16	2"	86	1,55
20/30	508	16	2"	86	2,10
30/30	762	16	2"	86	3,28
30/50	762	16	3"	140	5,89

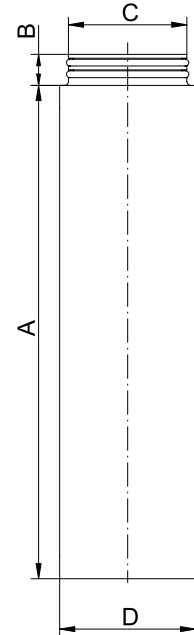

Endüstri



İlaç



Sağlık Hizmetleri




Yiyecek ve İçecek



Diğer Endüstriler

Boyutlar/hacim ve ağırlıklar (yaklaşık) mm, litre ve kg cinsindendir.

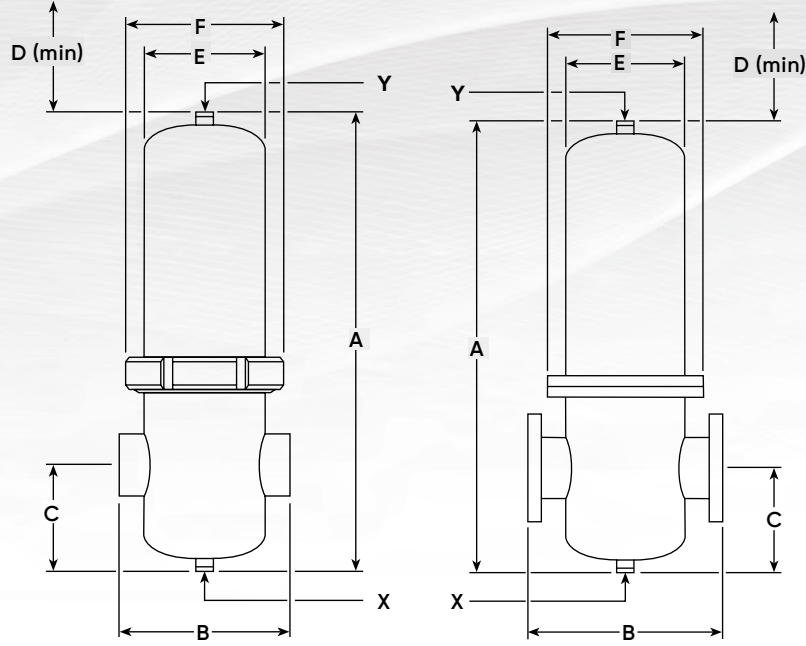

**Dişli
BSP ve NPT**


**Flanşlı
PN16**

Filtre	Boyut		Boyutlar							Diş ***X	Diş Y
			A	B Dişli	B Flanşlı	C	D	E Ø	F Ø		
					PN						
TUF SERİSİ	3/8"	DN10	245	108	180	54	120	70	112	1/4"	G1/4"
	1/2"	DN15	245	108	180	54	120	70	112	1/4"	G1/4"
	3/4"	DN20	269	125	202	54	150	70	112	1/4"	G1/4"
	1"	DN25	295	125	212	73	150	85	127	1/4"	G1/4"
	1¼"	DN32	347	140	220	73	200	85	127	1/4"	G1/4"
	1½"	DN40	386	170	254	92	200	104	148	1/4"	G1/4"
	2"	DN50	460	170	260	92	280	104	148	1/4"	G1/4"
	2½"	DN65	737	—	306	106	580	129	178	1/4"	G1/4"
	3"	DN80	999	—	316	110	850	129	178	1/4"	G1/4"
	4"	DN100	1042	—	410	195	850	219	340	1"	G1"
	6"	DN150	1420	—	480	267	850	273	395	1"	G1"

Dişli BSP ve NPT ve flanşlı PN16

*** PN16 ve BSP versiyonlarında alt bağlantı, tapa ve conta ile birlikte G dişli.

*** NPT versiyonlarında alt bağlantı, tapasız NPT dişli.

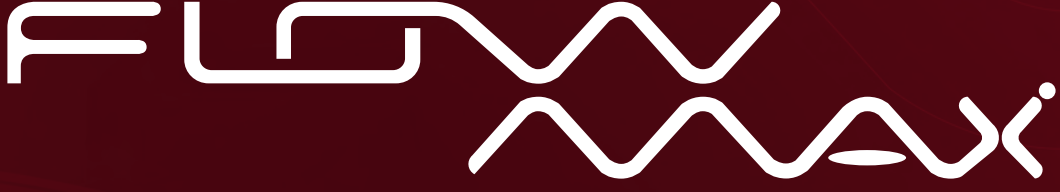

Akış Kontrolünde Maksimum **Güven!**

Fevzi Çakmak Mah. 10576. Sk. NO:13/M Karatay/**KONYA/TÜRKİYE**

info@flowmaxi.com

+90 (850) 255 06 67



"Flowmaxi, ürün özelliklerinde önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar."

www.flowmaxi.com.tr