

CA-FG26-00TR

2026
ÜRÜN KATALOĞU

FLGXi

Akış Kontrolünde Maksimum **Güven!**

www.flowmaxi.com.tr

MOX

SERİSİ
Pnömatik Aktüatörlü
Oransal Kontrol Vanası



FLOWMAX

MOX SERİSİ

Pnömatik Aktüatörlü Oransal Kontrol Vanası

Flowmaxi MOX Serisi, yüksek hassasiyetli oransal kontrol gerektiren prosesler için geliştirilmiş pnömatik aktüatörlü kontrol vanalarıdır. **4–20 mA veya 0–10 V sinyallerle** debiyi hassas şekilde ayarlayarak proses değişkenlerine hızlı ve kararlı yanıt verir. Gelişmiş pozisyoner teknolojisi ile vana konumu yüksek doğrulukla kontrol edilir ve Flowmaxi pozisyoner veya IP konvertörlerle tam uyum sağlar. **DN15–DN100 çap aralığı ve PN16–PN40 basınç sınıflarıyla**, kritik prosesler için kompakt ve yüksek performanslı çözümler sunar.

GÖVDE MALZEMESİ

Pik Döküm (GG25)
Sfero Döküm (GGG40)
Karbon Çelik
Paslanmaz Çelik

BAĞLANTI TİPİ

Flanşlı
PN16 / PN25 (EN 1092-2)
PN16 / PN25 / PN40 (EN 1092-1)

ANMA ÇAPI

DN15 – DN100

AKIŞ KATSAYISI (Kvs)

4 – 160 m³/h

Kodlama

MOX

1

0

1

-

HW

GÖVDE TİPİ

1 = İki Yollu
3 = Üç Yollu

AKIŞ KARAKTERİSTİĞİ

0 = Eşit Yüzdeli
1 = Lineer
2 = Hızlı Açılan

SALMASTRA TİPİ

1 = Standart
2 = Uzun Tip
3 = Metal Körüklü

KONTROL SEÇENEĞİ

(BOŞ) = Standart
HW = El Kumandalı

MOX Serisi - Öne Çıkan Modeller



MOX101-HW




MOX102



MOX301



MOX302

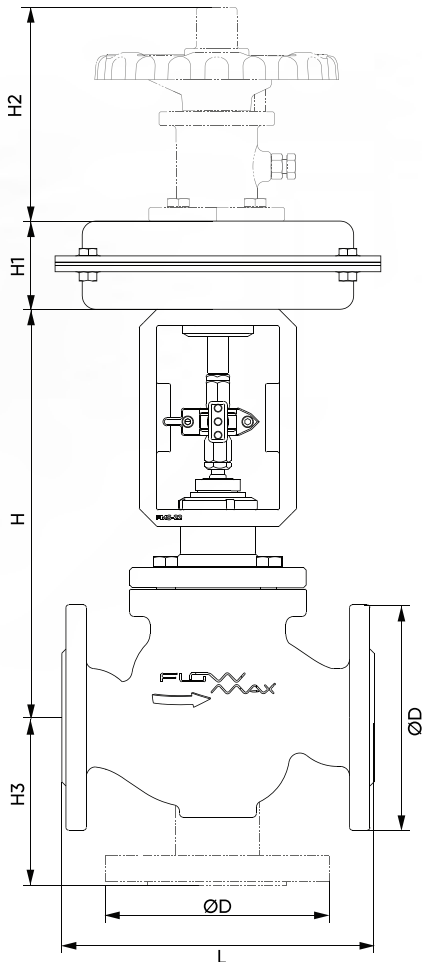

	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
ØD	mm	95	105	115	140	150	165	185	200	220
L	mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350
H	mm	275			280	290	300	310	320	370
H1	mm	60						140		
H2	mm	160						200		
H3	mm	70	80	85	100	105		140		150
H4	mm	395			400	410	420	430	440	490
Kvs	m ³ /h	4	6,3	10	16	25	40	63	100	160

Not: Yukarıdaki ölçüler EN 558-1 standardına uygun olup, PN16 flanş bağlantı ölçüsüne göre verilmiştir. Aktüatör yüksekliği (H) ölçüsü, kullanılan aktüatör boyutuna göre değişiklikler gösterebilir. Pozisyoner, el kumandası gibi aksesuarların eklenmesiyle toplam yükseklik artabilir. Gösterilen teknik veriler, vana gövdesi ve trim yapısına göre değişiklik gösterebilir. Talep halinde özel boyutlandırma ve ölçülendirme seçenekleri de sağlanır.



FM300 – Hava Filtre Regülatörü

FM300 pnömatik kontrol sistemleri için gerekli olan temiz ve sabit basınçlı havayı sağlamak üzere tasarlanmış kompakt bir hava filtre regülatörüdür. Yüksek performanslı **5 mikron** filtre elemanı sayesinde partikül giderimi sağlarken, hassas regülatör mekanizması sistem kararlılığını destekler.

- **5 mikron** filtreleme kapasitesi
- 0–8 bar ayarlanabilir çıkış basıncı
- Otomatik tahliye (*auto-drain*) seçeneği
- Maksimum giriş basıncı: 16 bar
- Çift yönlü manometre bağlantısı ile kolay montaj
- -20 °C ile +70 °C arası çalışma sıcaklığı



FM600 – Elektro-Pnömatik Pozisyoner

FM600 4–20 mA analog kontrol sinyali ile çalışan elektro-pnömatik pozisyoner olup, MOX serisi kontrol vanalarında yüksek konumlama hassasiyeti sunar. Zorlu saha koşullarına dayanıklı yapısıyla, sistem güvenilirliğini artırır.

- 4–20 mA giriş sinyaliyle lineer ve hızlı konumlama
- Hava beslemesi: 1.4–7 bar / Çift etkili ve yay geri dönüşlü tipler ile uyumlu
- Auto/Manual çalışma modu
- Kompakt yapı, **IP66** koruma sınıfı
- Hızlı devreye alma ve düşük histerezis değeri
- Tüm standart pnömatik aktüatörler ile uyumlu bağlantı arayüzü



FM800 – Akıllı (Smart) Elektro-Pnömatik Pozisyoner

FM800 gelişmiş kontrol ihtiyaçları için tasarlanmış, **dijital ekranlı, otomatik kalibrasyon** özellikli **akıllı** pozisyonerdir. Yüksek çözünürlüklü LCD ekranı, dijital teşhis fonksiyonları ve **HART** protokol desteğiyle endüstriyel otomasyon sistemlerine entegre olur.

- 4–20 mA + **HART** iletişim protokolü (*Opsiyonel*)
- **LCD ekranlı** yerel arayüz (*pozisyon göstergesi ve parametre ayarları*)
- **Otomatik kalibrasyon** (*Auto Tune*) ve kendi kendini teşhis fonksiyonları
- Tehlikeli bölgeler için **Ex ia / Ex d** sertifikasyon seçenekleri
- **IP66** koruma sınıfı, -30 °C ile +85 °C arasında çalışma aralığı
- Limit switch, pozisyon transmitteri ve dijital çıkış modülleri ile genişletilebilir yapı

FM700 – Dijital Göstergeli Elektro-Pnömatik Pozisyoner Dahili Hava Filtre Regülatörlü

FM700 dijital göstergeli elektro-pnömatik pozisyoner, kontrol sisteminden gelen 4–20 mA sinyali hassas şekilde işleyerek aktüatöre iletilen hava basıncını ayarlar ve vananın kararlı konumda tutulmasını sağlar. Dijital ekran üzerinden set değeri, gerçek pozisyon ve çalışma durumu kolayca izlenirken, hızlı tepki veren yapısı ile stabil ve tekrarlanabilir performans sunar. **Dahili hava filtre regülatörü** besleme havasını temizleyerek sistem güvenilirliğini artırır, opsiyonel geri besleme (**feedback**) özelliği ise gelişmiş kontrol uygulamaları için sürekli pozisyon takibi imkânı sağlar.

- Dijital ekran ile kolay izleme ve ayar
- Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilir konumlama
- Stabil çalışma ile salınımın minimize edilmesi
- Dahili filtre regülatör ile temiz ve güvenli hava beslemesi
- Opsiyonel geri besleme (**feedback**) özelliği



MEX

SERİSİ
Elektrik Aktüatörlü
Oransal Kontrol Vanası



FLOWMAX

Flowmaxi MEX Serisi 3 Yollu Oransal Kontrol Vanaları

GÖVDE MALZEMESİ

Pik Döküm (GG25)
Sfero Döküm (GGG40)
Karbon Çelik
Paslanmaz Çelik

BAĞLANTI TİPİ

Flanşlı
PN16 / PN25 (EN 1092-2)
PN16 / PN25 / PN40 (EN 1092-1)

ANMA ÇAPI

DN15 - DN100

AKIŞ KATSAYISI (Kvs)

2,0 - 160 m³/h

Flowmaxi MEX 300 Serisi, elektrikli aktüatör teknolojisinin sağladığı hassasiyet ve otomasyon kabiliyetini, 3 yollu glob vana mimarisi ile birleştirerek karıştırma (*mixing*) veya yön değiştirme (*diverting*) uygulamaları için yüksek performanslı çözümler sunar. Siemens güvencesiyle donatılmış aktüatörler sayesinde, bu seri düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma ve güvenilir konumlama avantajları ile öne çıkar. Kompresör gerektirmeyen yapısı sayesinde özellikle kapalı sistemlerde sessiz ve sürdürülebilir proses kontrolü sağlar. Yavaş açma-kapama hareketi, akış dengesini korurken sistem üzerindeki basınç darbelerini minimize eder.

MEX Serisi - Öne Çıkan Modeller



MEX102


MEX302

MEX301

	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
ØD	mm	95	105	115	140	150	165	185	200
L	mm	130	150	160	180	200	230	290	310
H	SAX		360		365	375			
	SKD		420		425	435	445		
	SKB								
	SKC						520	530	540
	SAV								
H1	SAX		480		485	495			
	SKD		540		545	555	565		
	SKB								
	SKC						640	650	660
	SAV								
H2	mm	70	80	85	100	105		140	
Kvs	m ³ /h	4	6,3	10	16	25	40	63	100

Kodlama

MEX	1	0	1
GÖVDE TİPİ	AKIŞ KARAKTERİSTİĞİ	SALMASTRA TİPİ	
1 = İki Yollu 3 = Üç Yollu	0 = Eşit Yüzdeli 1 = Lineer 2 = Hızlı Açılan	1 = Standart 2 = Uzun Tip 3 = Metal Körüklü	

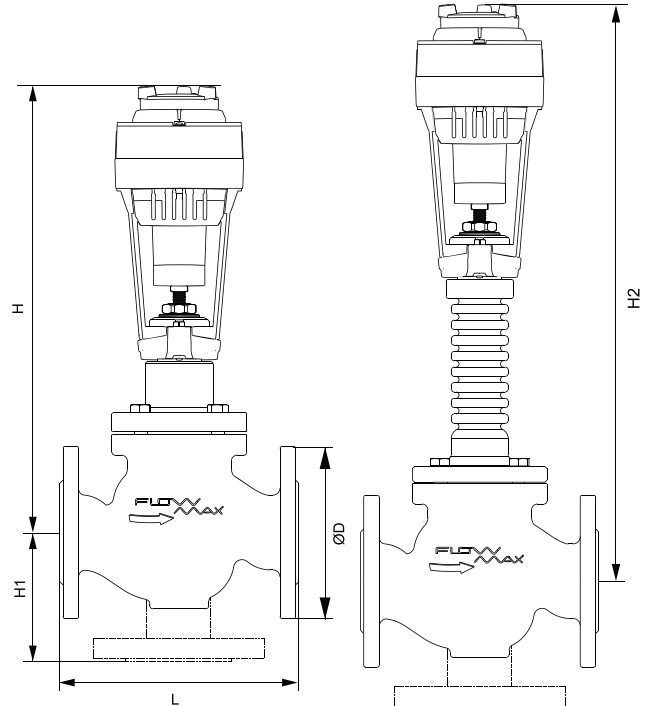

Siemens Elektrikli Lineer Aktüatörler ile Uyumlu Kapama Basınçları

Flowmaxi MEX serisi oransal kontrol vanalarında, Siemens markasına ait farklı kuvvet ve strok değerlerine sahip lineer aktüatörlerle yüksek uyumluluk sunulmaktadır. Aşağıdaki tabloda, her bir aktüatör modeline ait maksimum kapama basınçları (ΔP) DN çapına göre belirtilmiştir. Bu veriler, vana seçiminde doğru aktüatör konfigürasyonunun belirlenmesine yardımcı olur.



Aktüatör Özellikleri:

- SAX Serisi –Kompakt yapıdadır, yay geri dönüşlüdür.
- SKD Serisi –Kompakt yapı, yay geri dönüşlüdür.
- SKB Serisi –Yüksek kapama kuvveti sunar, yay geri dönüşlüdür.
- SAV Serisi –Daha uzun stroklu uygulamalar için uygundur, yay geri dönüşlüdür.
- SKC Serisi –Maksimum kuvvet ve strok kombinasyonuna sahip modeldir, yay geri dönüşlüdür.

DN	Siemens Aktüatör	SAX..	SKD..	SKB..	SAV..	SKC..
	Strok	20mm			40mm	
	Kuvvet	800N	1000N	2800N	1600N	2800N
15	ΔP	25	30			
20	ΔP	25	30			
25	ΔP	16	20			
32	ΔP	10	12			
40	ΔP	6	8			
50	ΔP		5	14	8	14
65	ΔP			8	5	8
80	ΔP			5		5

Tüm modellerde 24 V veya 230 V çalışma voltajı seçenekleri mevcuttur.

Seçim yapılırken çalışma basıncı, vana çapı ve istenen güvenlik fonksiyonları (örneğin enerji kesintisinde otomatik kapanma) göz önünde bulundurulmalıdır.

SV7

SERİSİ

Pnömatik Pistonlu
On/Off Kontrol Vanası



FLOWMAX

SX7 SERİSİ


FLUXMAX

Pnömatik Pistonlu On/Off Kontrol Vanası

Flowmaxi SX7 Serisi On-Off kontrol vanaları, yenilikçi tasarımı, yüksek kaliteli yerli üretimi ve kullanıcı dostu özellikleriyle endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere ideal bir çözümdür. Teknik desteğe açık, yedek parçası erişilebilir ve performansı kanıtlanmış bu vanalar ile proseslerinizi güvenli kontrol edebilirsiniz.

GÖVDE MALZEMESİ	Pik Döküm (GG25)
	Sfero Döküm (GGG40)
	Karbon Çelik
	Paslanmaz Çelik
BAĞLANTI TİPİ	Flanşlı
	PN16 / PN25 (EN 1092-2)
	PN16 / PN25 / PN40 (EN 1092-1)
ANMA ÇAPI	DN15 - DN80
AKIŞ KATSAYISI (Kvs)	6 - 110 m ³ /h

Pnömatik Piston		Ød	Besleme Girişi
30cm ²	Ø60mm	100	G1/8"
50cm ²	Ø80mm	130	G1/8"
80cm ²	Ø100mm	150	G1/8"
120cm ²	Ø120mm	180	G1/8"
150cm ²	Ø140mm	200	G1/8"
300cm ²	Ø200mm	260	G1/2"
360cm ²	Ø215mm	280	G1/2"
400cm ²	Ø240mm	300	G1/2"

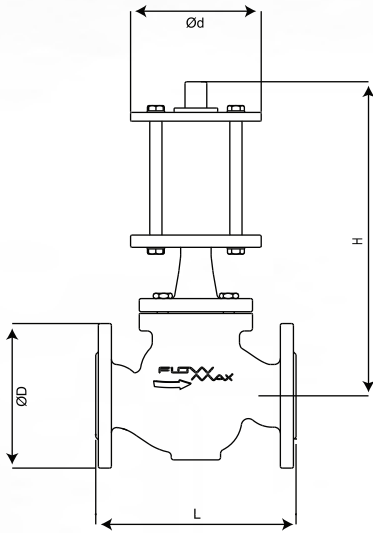

SX7 Serisi - Öne Çıkan Modeller



SX7-1




SX7-3

Nominal Çaplar	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
Vana Boyu (L)	mm	130	150	160	180	200	230	290	310
Tahrik Ünitesi Dahil Yükseklik (H)	mm	280			300	320	345	365	385
Tahrik Ünitesi Dahil Yükseklik (H1)	mm	400			420	440	465	485	495
Flanş (ØD)	mm	95	105	115	140	150	165	185	200
Standart Tahrik Ünitesi	-	30cm ²			50cm ²		80cm ²		120cm ²
Kapatma Basıncı (ΔP)	bar	16	16	12	16	10	10	8	8
Akış Katsayısı (Kvs)	m ³ /h	6	10	18	20	32	50	70	110

Not: Yukarıdaki ölçüler EN 558 standardına uygun olup PN16 flanş bağlantılı gövde için verilmiştir. Özellikle H (yükseklik) ölçüsü, seçilen aktüatör boyutuna göre değişiklikler gösterebilir. Büyük aktüatörlü veya opsiyonel aksesuar eklentili (örneğin el kumandası, pozisyoner) vanalarda yükseklik değeri artabilir. Ağırlık değerleri ise gövde malzemesine ve aktüatör tipine bağlı olup, talep halinde üretici tarafından sağlanır.

İÇ YAPI ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

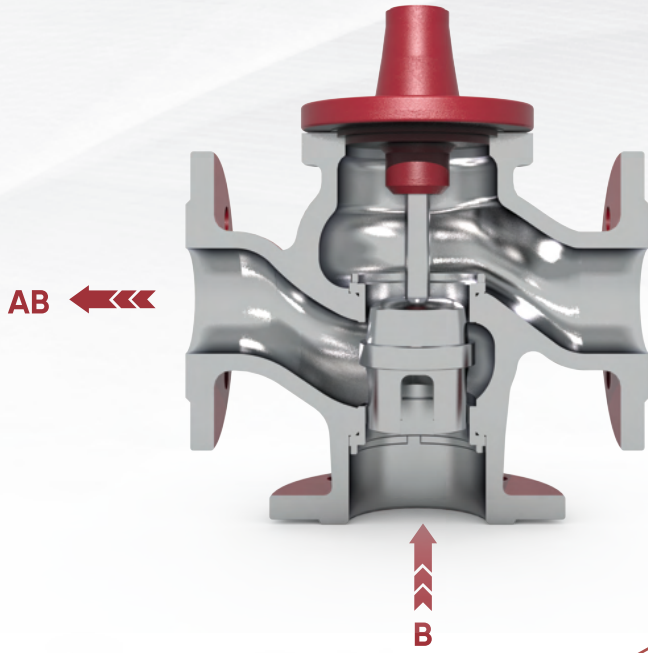


Karıştırıcı Tip (Mixing)

İki farklı giriş hattından gelen akışkanın kontrollü şekilde tek bir çıkış hattında birleştirilmesini sağlar. Özellikle ısı değiştiriciler ve karışım prosesleri için uygundur.

Dağıtıcı Tip (Diverting)

Tek giriş hattından gelen akışkanın, iki ayrı çıkış hattına oranlı olarak dağıtılmasını mümkün kılar. Soğutma, ısıtma ve yönlendirme gerektiren sistemlerde tercih edilir.

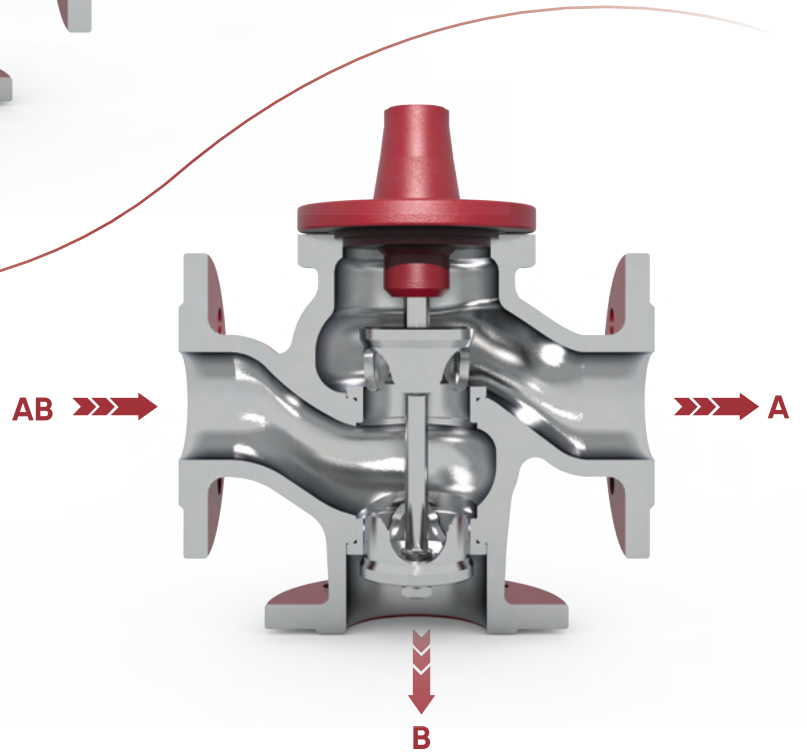

Tipik Uygulama Alanları:



Kazan oransal
besi suyu sistemleri



Sıcaklık kontrol
uygulamaları



Enerji geri
kazanım sistemleri




Karışım hatları
(kimya, gıda, ilaç)



Isı değiştirici
giriş/çıkış kontrolü

AKIŞ KARAKTERİSTİĞİ ve YAPISAL BİLEŞENLER

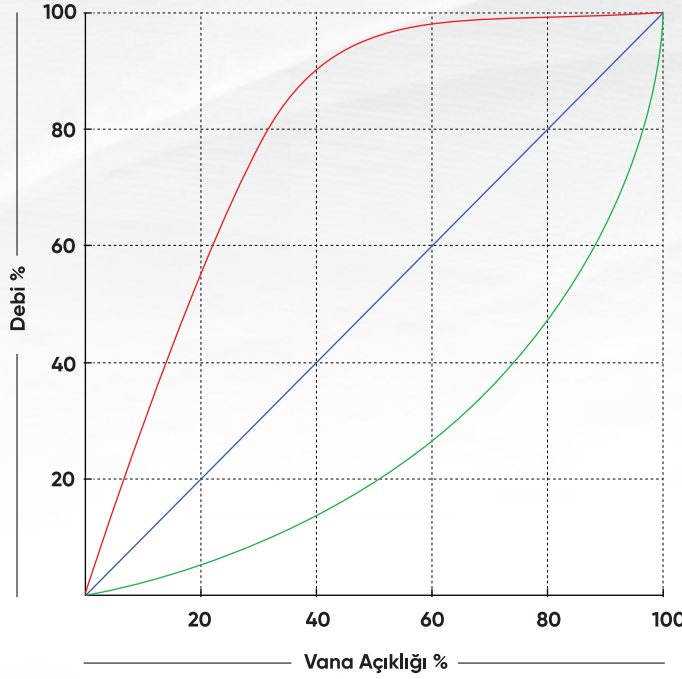

Hızlı Açılan(Fast Opening) —
 Linear(Linear) —
 Eşit Yüzdeli (Equal Percentage) —

Kontrol vanalarında akış karakteristiği, vana açıklığının artışıyla birlikte debi değişiminin nasıl gerçekleştiğini tanımlar. Yani, % açıklığa karşılık gelen % debi eğrisidir. Uygulama ihtiyacına göre farklı karakteristikler kullanılır.

Akış Karakteristiği Tipleri ve Tapa Görselleri:



1. Eşit Yüzdeli

Açıklık oranı arttıkça debi değişim oranı da kademeli olarak yükselir. Başlangıç konumlarında hassas, son açıklıklarda ise daha agresif akış sağlar. Özellikle basınç değişimlerinin yüksek olduğu proseslerde, buhar ve sıcak akışkan uygulamalarında tercih edilmektedir.



2. Lineer

Vana açıklığı ile debi artışı doğru orantılıdır. Basınca daha az duyarlı sistemlerde ve oransal ısıtma-soğutma uygulamalarında idealdir.



3. Hızlı Açılan

Küçük bir vana hareketiyle debinin büyük bir kısmını geçirebilir. Aç/kapa uygulamalarında, ayrıca güvenlik ve tahliye hatlarında hızlı tepki gerektiren sistemlerde yaygın olarak kullanılır.



4. Gürültü Azaltıcı Kafesli Tapa

Yüksek diferansiyel basınçlı hatlarda tercih edilir. Akustik performansı iyileştirerek gürültüyü azaltan bir yapıya sahiptir. Lineer veya eşit yüzdeli akış karakteristiğiyle tasarlanabilir. Yüksek basınç farkı, kavitasyon ve titreşim risklerine karşı güvenli ve dayanıklı bir çözüm sunar.

SS-12

S E R İ S İ
Buhar Separatörü



FLOWMAX

Baffle Tipi Buhar Separatörü SS-12 Serisi

GÖVDE MALZEMESİ

Sfero Döküm (GGG40)
Karbon Çelik

BAĞLANTI TİPİ

Flanşlı
PN25 / PN40

ANMA ÇAPI

DN32 - DN200


Baffle Tipi Separatör, buhar ve gaz hatlarında taşınan sıvı partiküllerini mekanik yön değiştirme prensibiyle ayırmak üzere tasarlanmıştır. Akışkanın yönü iç yapıda bulunan baffle plakalar sayesinde değiştirilerek, yoğunluğu daha yüksek olan sıvı damlacıkların yüzeylere çarpması ve ayrışması sağlanır.

Hareketli parça içermeyen yapısı sayesinde bakım gereksinimi minimumdur ve uzun ömürlü, güvenilir çalışma sunar. Düşük basınç kaybı ile yüksek ayırma verimi sağlayarak sistem performansını artırır ve ekipmanların korunmasına katkıda bulunur.

Kompakt tasarımı ve farklı montaj seçenekleri ile endüstriyel buhar, gaz ve hava uygulamalarında etkin bir çözüm sunar.

- Hareketli parça içermez, bakım gerektirmez
- Düşük basınç kaybı
- Yüksek ayırma verimi
- Kompakt ve sağlam tasarım
- Buhar, hava ve gaz hatları için uygun

Boyutlar ve Bilgiler

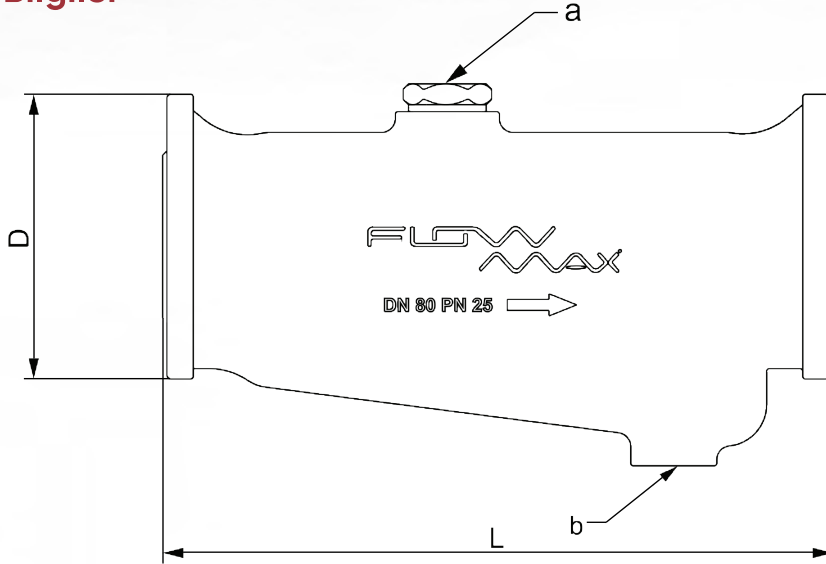


Teknik Veriler

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200
a	1"	3/4"	2"	2"	2"	2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"
b	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1-1/2"
D	140	150	165	185	200	235	270	300	360
L	356	370	457	476	483	645	705	705	762
Civata Sayısı	4	4	4	8	8	8	8	8	8

Tüm sertifikasyon ve muayene gereksinimleri sipariş sırasında belirtilmelidir.

DR-1

S E R İ S İ
Direkt Tesirli
Basınç Düşürücü Vana

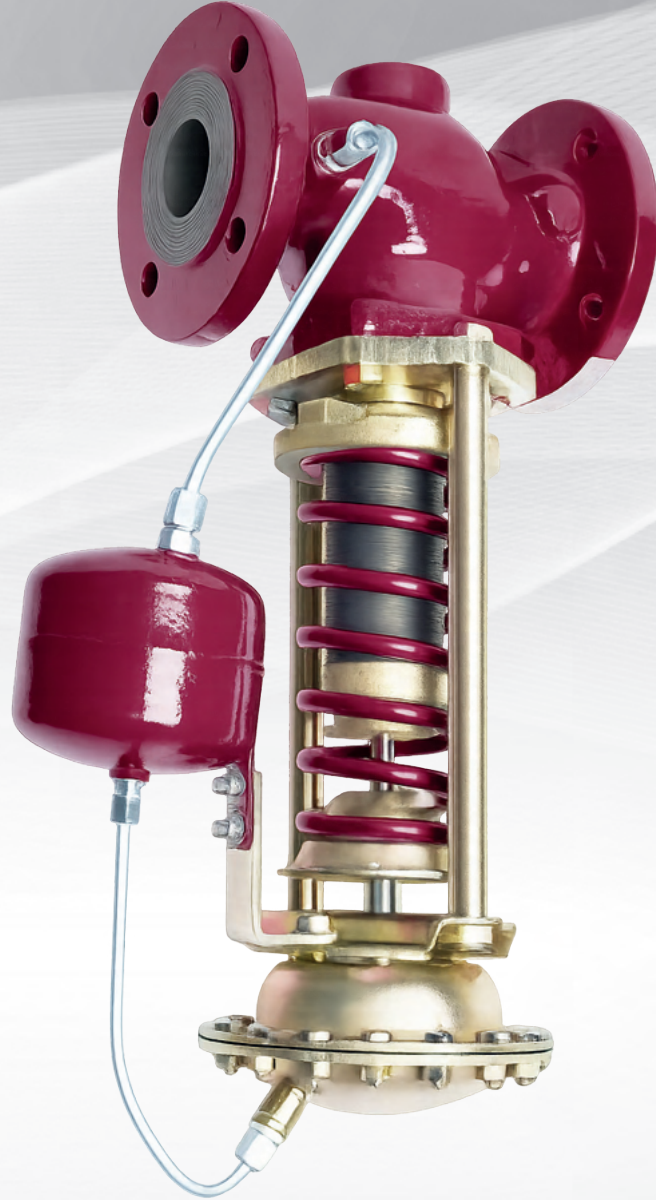

FLOWmaxi

DR-1 SERİSİ


Direkt Tesirli Basınç Düşürücü Vana

Çalışma Aralığı

Kendi kendine çalışan basınç kontrol vanası, hat basıncını ayarlanmış bir ayar noktasında sabitlemek için kullanışlı bir cihazdır. Ayarlanabilir basınç aralığı 0,2...6 bar'dır ve boyutu DN15 ile DN100 arasında değişir. Nominal basıncı PN16 veya PN25 olup maksimum sıcaklığı 350°C'dir. Bu cihaz DIN standartlarına göre yapılmıştır. Type 10 vanası buhar hatları için kullanışlıdır.

Fonksiyon



Type 10 buhar basınç düşürücü vana çıkış basıncını kontrol eder ve otomatik olarak özel ayar noktasında tutar. Valf normalde açıktır ve çıkış basıncı arttıkça yavaş yavaş kapanır. Valfteki doğru buhar yönü, gövdesi üzerinde bir okla gösterilmiştir. Çıkış basıncı dengeleme kabı ve bağlantı borusu vasıtasıyla aktüatöre iletilir ve diyafram yüzeyine iletilir. Bu kuvvet, çubuk tarafından tapaya aktarılır ve yuva ile tapa arasındaki mesafeyi değiştirir. Bu şekilde basınç, ayar noktasında sabitlenir. Bu cihaz giriş ve çıkış basıncını dengeleyen bir akordeon parçasına sahiptir ve aynı zamanda mekanik salmastra görevi de görür. Bu valf kendi kendine çalışır ve herhangi bir ekstra kuvvete ihtiyaç duymaz.

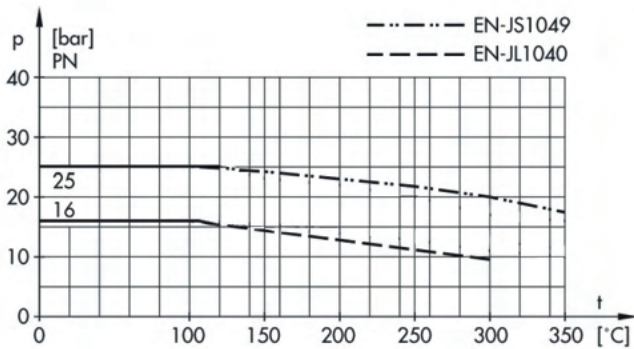

Basınç - Sıcaklık Diyagramı

Bu diyagramlar DIN standartlarına göre çizilmiştir ve farklı sıcaklık ve malzemelerin bir sonucu olarak farklı fonksiyon ve basınç aralıklarını göstermektedir.

Nasıl Sipariş Verilir	
	DN
Çalışma Basıncı	PN
Çıkış Basınç Aralığı	Bar
Giriş Basıncı	P1
Çıkış Basıncı	P2
Buhar Sıcaklığı	°C

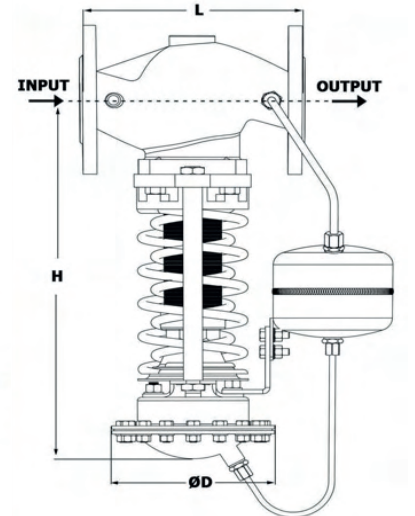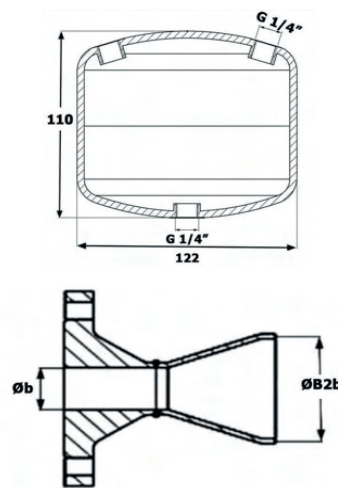

Kondens (Dengeleme) Kabı:

Bu ekipman, diyaframı ekstra ısıdan ve buhara maruz kalmaktan korumak için kullanılır. Vanayı çalıştırmadan önce bu hazne su ile doldurulmalıdır.

Bağlantı Civatası:

Kontrol hattını aktüatöre ve vananın ana gövdesine bağlamak için.

Kontrol Hattı (3/8" boru):

Bu hat, ana proses basıncını aktüatöre ileterek vananın hassas ve kararlı şekilde kontrol edilmesini sağlar. Entegre tasarımı sayesinde ayrıca harici bir kontrol hattı çekilmesine gerek kalmaz.

Su Enjeksiyon Orifisi:

Kondens kabı, kontrol hattı ve aktüatöre su doldurmak içindir.

Konik Redüktör:

Buhar hacmini gereken miktara çıkarmak için vananın çıkış çapını büyütme faydalıdır.

Teknik Veriler									
Boyut	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
Akış Katsayısı	Kvs.	3.1	5	8	12.5	20	32	50	75
Çalışma Basınç Farkı	ΔP bar	25						20	
Çalışma Basıncı	PN16/25								
Sızdırmazlık Oranı	0.05% ≤ of Kvs metal sızdırmazlık için vana								
Çalışma Sıcaklığı	Sıcaklık tablosuna bakınız								
Ayarlanabilir Basınç Aralığı	bar	0.2 ... 1 , 0.8 ... 2.5 , 2 ... 5 , 4.5 ... 10 , 8 ... 16							
Ortam İzin Verilen Sıcaklık	°C	-10 ... + 80							

Parça Malzemesi			
Sit ve Tapa		Standart	Paslanmaz çelik 410
		Özel	Paslanmaz çelik 304
Anma Basıncı	DIN	PN25	PN16
Gövde Malzemesi		Dökme demir	Dökme demir
		GGG-40.3 EN-JL1049	GG25 EN-JL1040
Metal Körük Parçası		Paslanmaz çelik 316L / (WN 1.4435)	
Gövde Contası		Metal çekirdekli grafit	
Aktüatör		ST	
Diyafram		(Elyaf takviyeli) EPDM	

Boyutlar ve Ağırlıklar										
Ölçü	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	
Orifis Çapı		22							65	
Uzunluk	L	130	150	160	180	200	230	290	310	
0.2 ... 1	Yaklaşık Ağırlık PN16	19	19	20	26	27	29	52	57	
0.8 ... 2.5		15	15	16	22	23	25	49	54	
		12	12	13	19	20	22	45	50	
0.2 ... 1	H	420			450			590		
	ØD	ØD = 285 . A350cm ²								
	Yay Kuvveti	4600N								
0.8... 2.5	H	410			440			570		
	ØD	ØD = 230 . A160cm ²								
	Yay Kuvveti	4600N								
2... 5	H	390			440			570		
	ØD	ØD = 175 . A80cm ²						ØD = 230 . A160cm ²		
	Yay Kuvveti	4600N						8500N		
4.5... 10	H	390			440			550		
	ØD	ØD = 175 . A40cm ²			ØD = 175 . A80cm ²					
	Yay Kuvveti	4600N			8500N			7500N		
8... 16	H	390			440			550		
	ØD	ØD = 175 . A40cm ²						ØD = 175 . A80cm ²		
	Yay Kuvveti	8500N								

TİF

SERİSİ
Temiz Buhar Filtresi



FLOWMAX

TUF SERİSİ

Temiz Buhar Filtresi

ÇAP 1/2" - 2" DN15 - DN150

BAĞLANTI TİPLERİ Flanş (EN1092)
Dişli BSP
Kaynak Ağızlı

GÖVDE MALZEMESİ AISI 304L, AISI 316L

MAKS. İZİN VERİLEN BASINÇ 8,5 bar g

MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI 178 °C


Kodlama

TUF	6	F
MALZEME	BAĞLANTI	
4 = 304 6 = 316	G = Dişli F = Flanşlı W = Kaynak Ağızlı	

Temiz Buhar Uygulamaları İçin Yüksek Verimli Filtrasyon Çözümü

Filtre Seçenekleri

- » 1µm
- » 5µm
- » 25µm

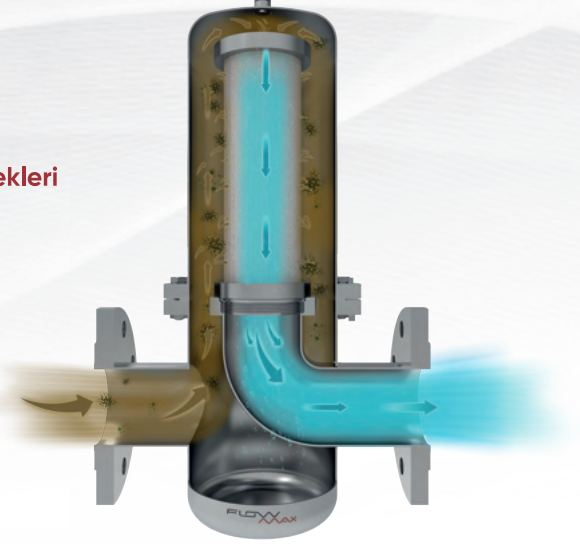


Temiz Buhar, Maksimum Filtrasyon

Flowmaxi temiz buhar filtreleri, proses buharındaki partikülleri etkin şekilde tutarak temiz buharın ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulamalarda temiz buhar sağlar.

Boyutlar

Ürün Boyutu	A mm	B mm	ØC mm	ØD mm	Düzeltilme Katsayısı
03/10	76	12	3/4"	42	0,12
04/10	104	12	3/4"	42	0,17
04/20	104	14	1"	52	0,19
05/20	104	14	1"	52	0,19
05/25	128	14	1"	32	0,32
05/30	128	16	2"	86	0,46
07/25	180	14	1"	62	0,47
07/30	180	16	2"	86	0,68
10/30	254	16	2"	86	1,00
15/30	381	16	2"	86	1,55
20/30	508	16	2"	86	2,10
30/30	762	16	2"	86	3,28
30/50	762	16	3"	140	5,89

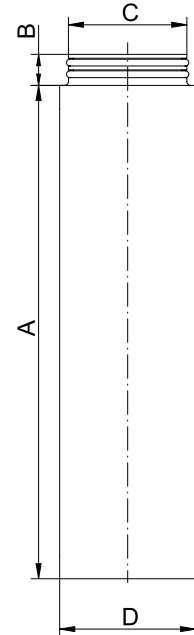

Endüstri



İlaç



Sağlık Hizmetleri



Yiyecek ve İçecek



Diğer Endüstriler



FLowmaxi

www.flowmaxi.com.tr



+90 (850) 255 06 67

info@flowmaxi.com

Fevzi Çakmak Mah. 10576. Sk. NO:13/M Karatay/**KONYA/TÜRKİYE**

"Flowmaxi, ürün özelliklerinde önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar."